



Стрингеры, распорки и степс мачты

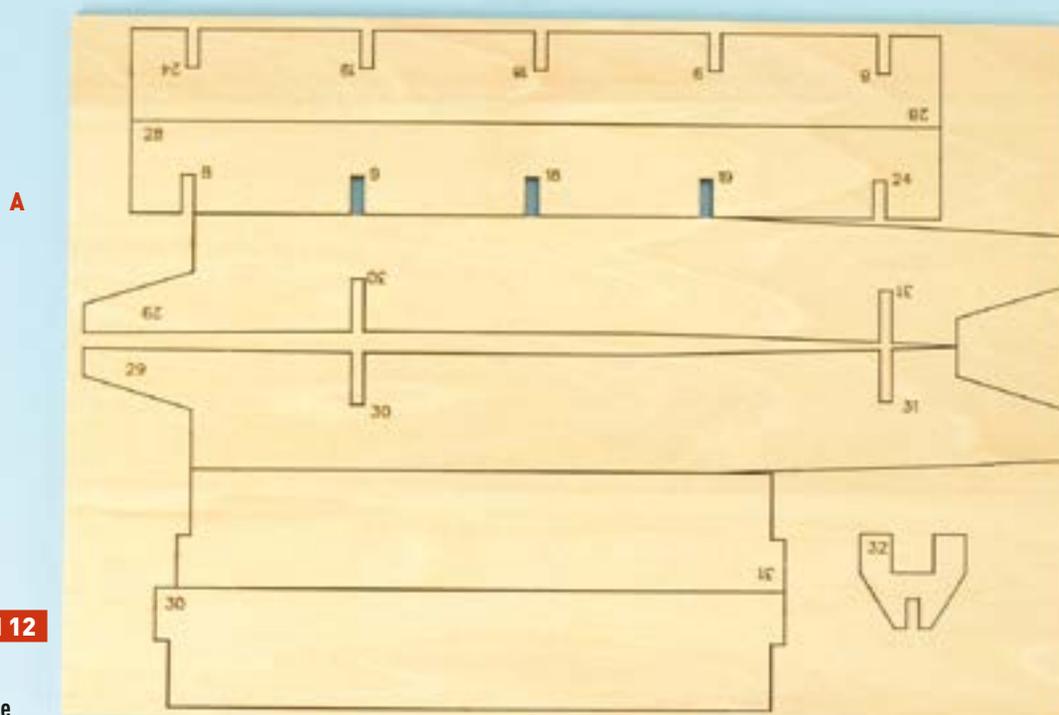


КОМПЛЕКТ ДЕТАЛЕЙ 12


A Два нижних стрингера, два бортовых стрингера, две поперечные распорки, степс

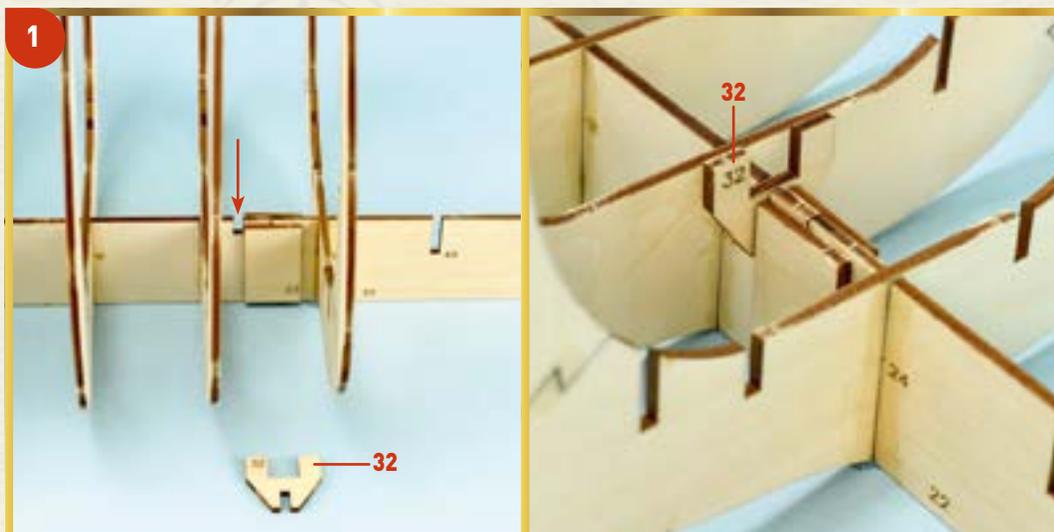

1 Мы продолжаем работу над каркасом корпуса и начнем со степса (32), в который затем будет установлен шпор грот-мачты. Вырежьте деталь (32), прилагаемую к этому выпуску, и вклейте ее в паз килевой рамки, расположенный между двумя последними шпангоутами.

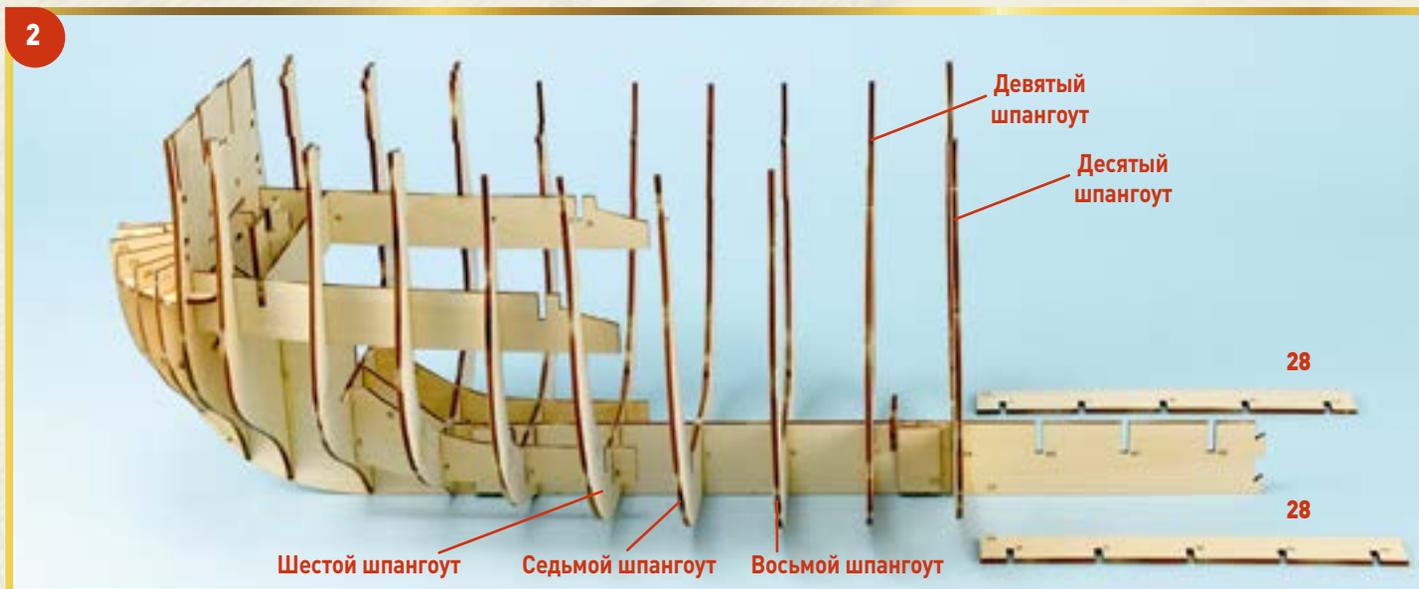

2 Детали (28) представляют собой два стрингера, которые нужно установить параллельно килевой рамке на шпангоутах с шестого по десятый.




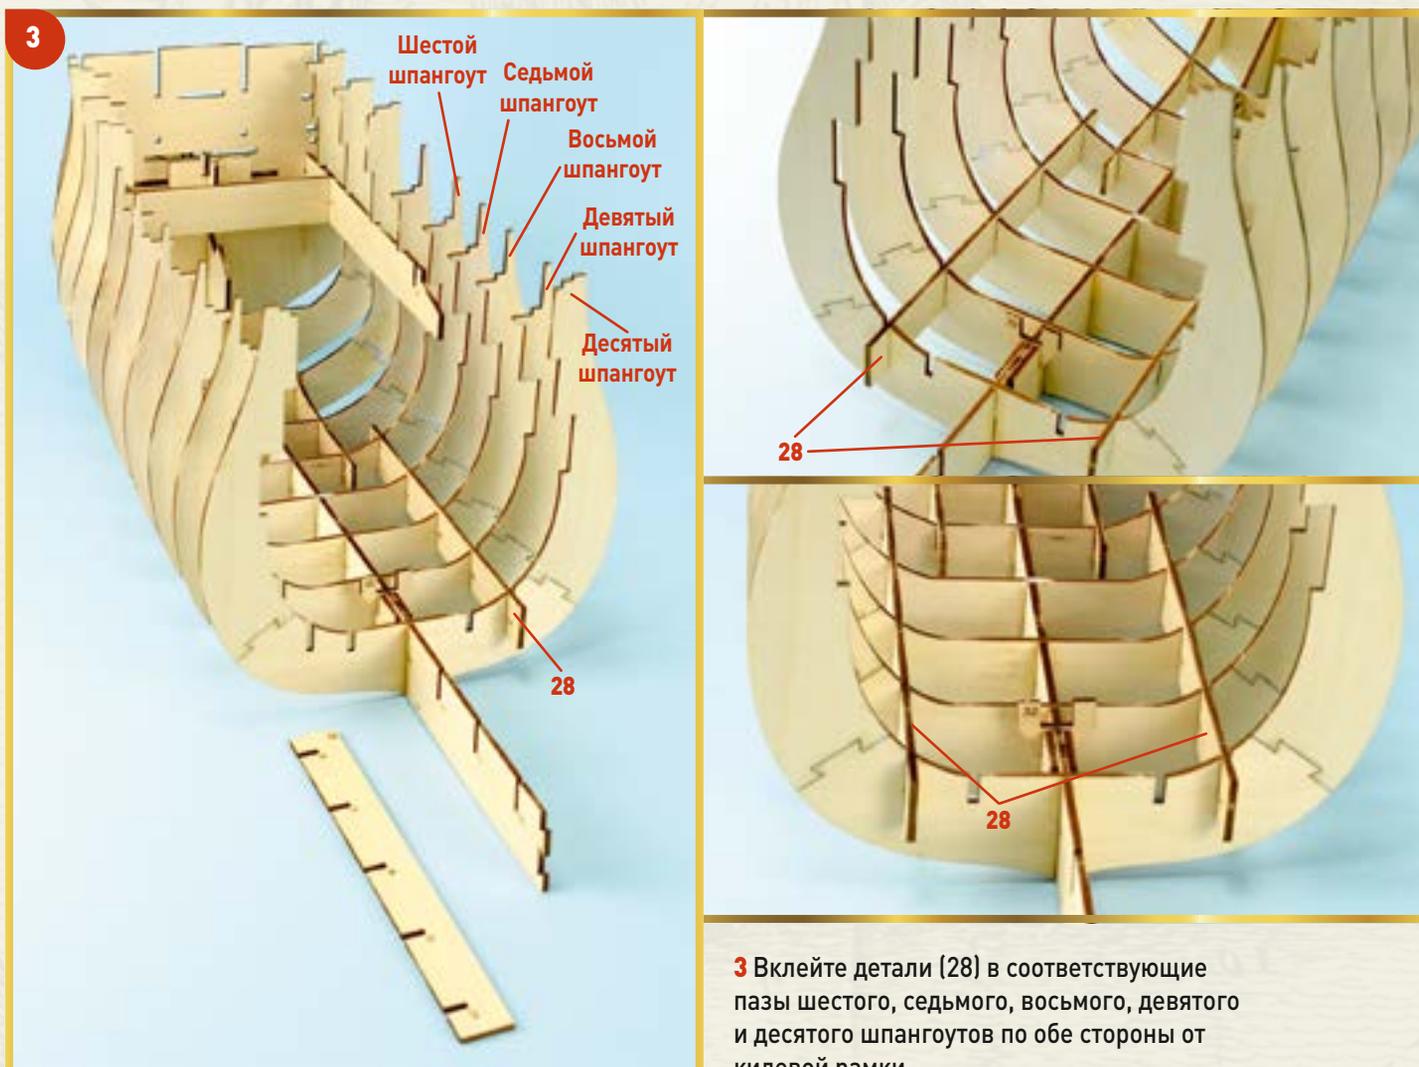


4




4 Вырежьте детали (29), (30) и (31). Они представляют собой бортовые стрингеры и поперечные распорки каркаса корпуса.


5

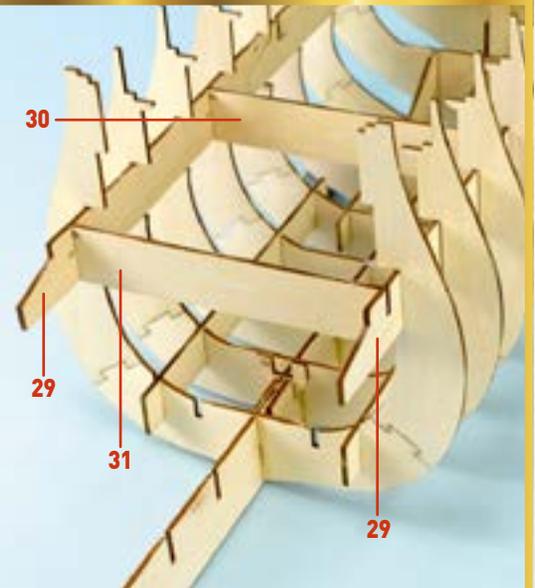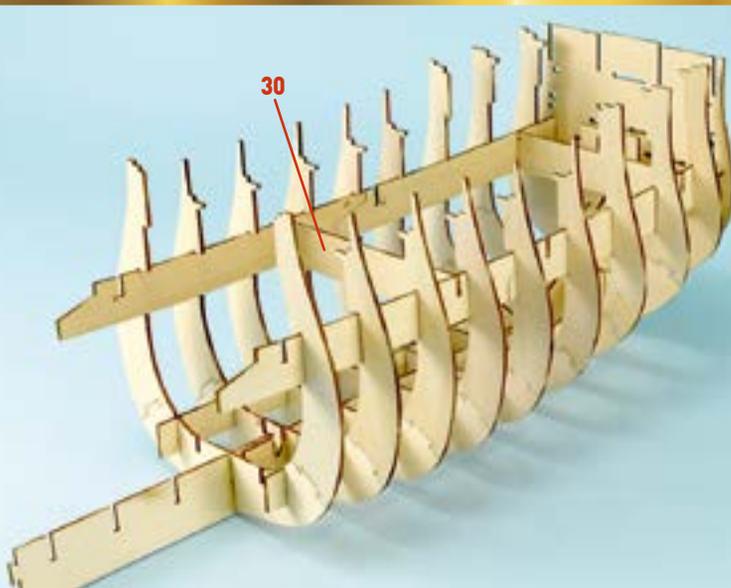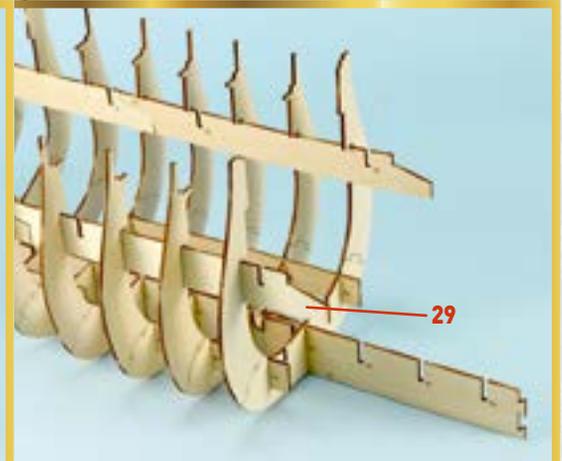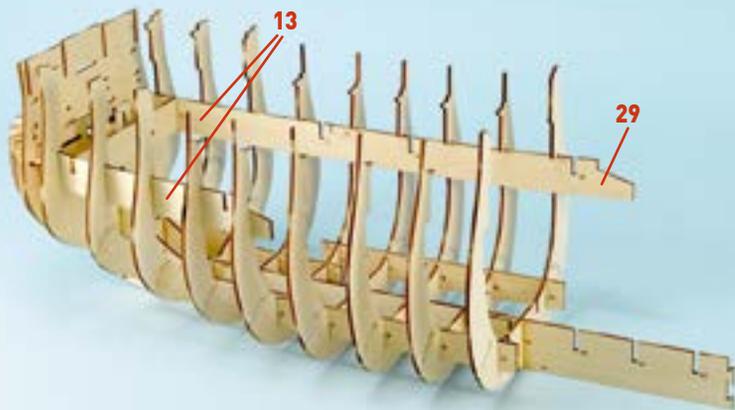



5 Установите детали (29) на шпангоутах (по одной с каждой стороны) так, как показано на фотографии. Затем установите поперечные распорки (30) и (31). Нанесите немного клея на места соединений этих четырех деталей, после чего приклейте концы стрингеров (29) к уже установленным деталям (13). Проследите, чтобы эти четыре новых элемента не приклеились к шпангоутам.

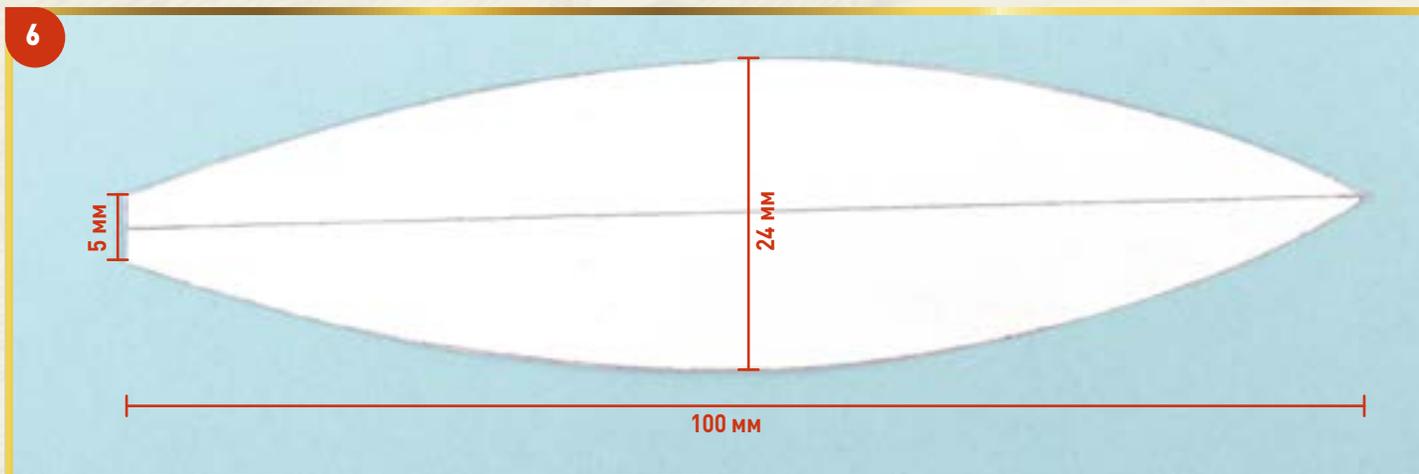

6 Теперь вернемся к работе над шлюпкой. Скопируйте на лист бумаги приведенный на фотографии шаблон, следуя указанным размерам. Вырежьте его ножницами, а затем при помощи карандаша и линейки начертите на нем продольную осевую линию.

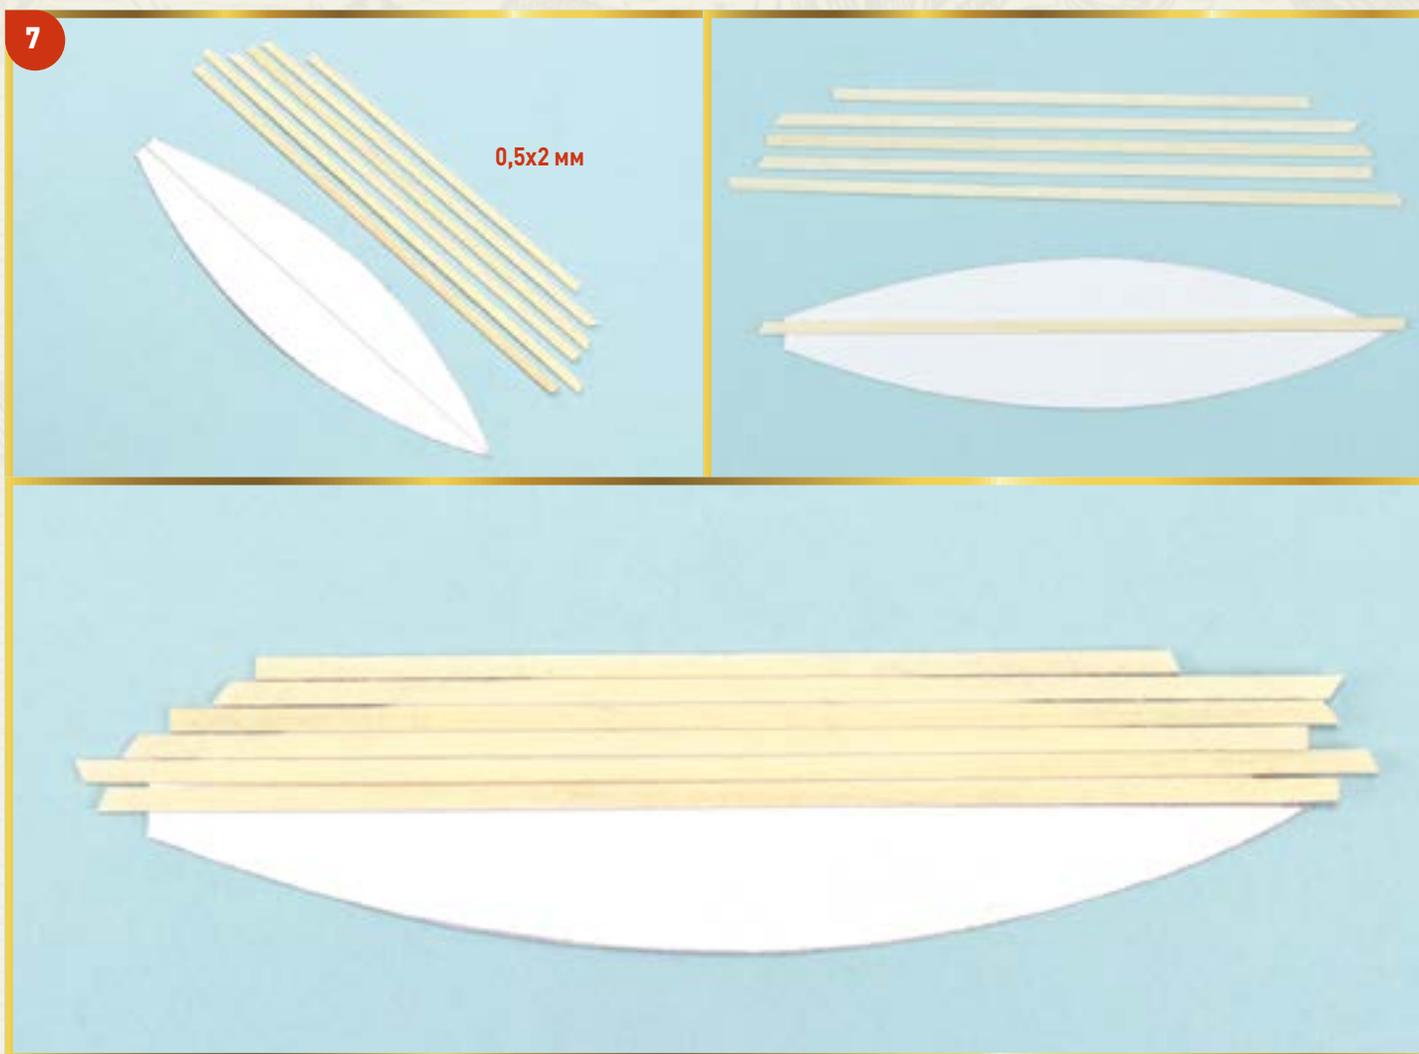

7 Возьмите несколько планок 0,5 x 2 x 300 мм, которые прилагались к выпуску 6. Отрежьте от них необходимое число фрагментов, отмерив их длину по месту, и приклейте эти фрагменты с одной стороны осевой линии, проведенной в предыдущем шаге, так, чтобы закрыть ими всю половину бумажного шаблона.

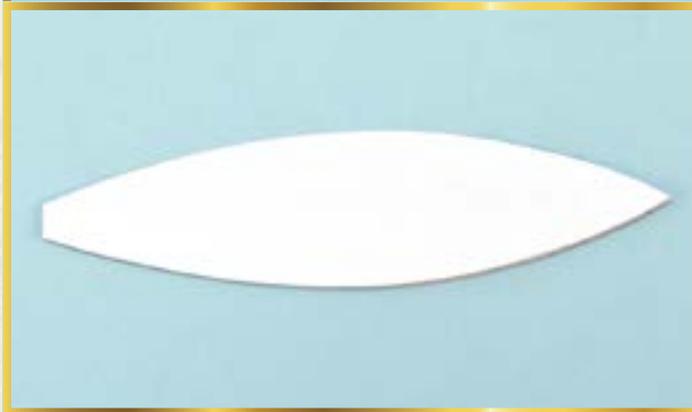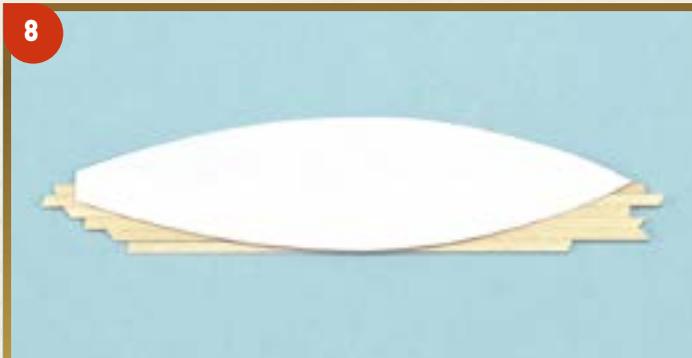

8 Ножом или ножницами обрежьте выступающие за пределы шаблона части планок.



9 Руководствуясь инструкциями шагов 7 и 8, заклейте планками вторую половину шаблона, а затем нанесите один слой прозрачного матового лака на только что собранную из планок поверхность. Вы изготовили так называемую рыбину для шлюпки.



10 Покрасьте внутреннюю поверхность шлюпки и ее шпангоуты в темно-красный цвет. Дайте первому слою краски полностью высохнуть, после чего нанесите второй слой.