
Планки чистовой обшивки и восьмифунтовая пушка






1 На данном этапе мы снова займемся монтажом чистовой обшивки корпуса, а затем перейдем к работе над второй шлюпкой модели. Возьмите планку 0,5 x 5 x 300 мм и приклейте ее к носовой части левого борта корпуса, рядом с последней планкой, которую вы приклеили на предыдущем этапе. Будьте внимательны: передний конец планки должен быть обрезан вровень с переборкой.

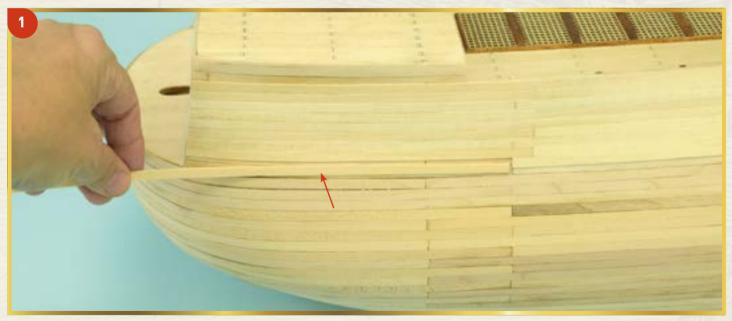

2 Завершите данный ряд планок, приклеив еще одну планку к кормовой части корпуса. Эта планка должна быть обрезана вровень с транцем (см. фотографию).



3 Теперь вы можете начать новый ряд, приклеив планку к носовой части модели. Передний конец этой планки обрежьте таким образом, чтобы в обшивке модели остался паз для установки форштевня. Ее верхний край надо обрезать вровень с палубой.

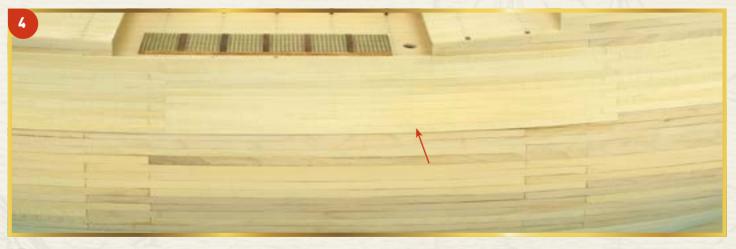

4 Продолжите начатый в предыдущем шаге ряд, приклеив вторую планку к центральной части корпуса.




5 Приклейте последнюю планку текущего ряда, обрезав ее задний конец заподлицо с транцем.





7 Как и обычно, повторите на правом борту модели все операции, выполненные вами на левом борту, чтобы чистовая обшивка с обеих сторон корпуса выглядела одинаково.






8 Возьмите вторую шлюпку модели и ее кильблок, над которым вы работали на этапе 49. Покрасьте кильблок краской цвета «умбра жженая»: нанесите первый (слегка разбавленный) слой краски, дайте ему полностью высохнуть, после чего нанесите второй слой.



9 Теперь вы можете работать со шлюпкой, установив ее на кильблок. Возьмите рыбину, изготовленную вами на этапе 51, и приклейте ее на дно шлюпки, ровно по центру.





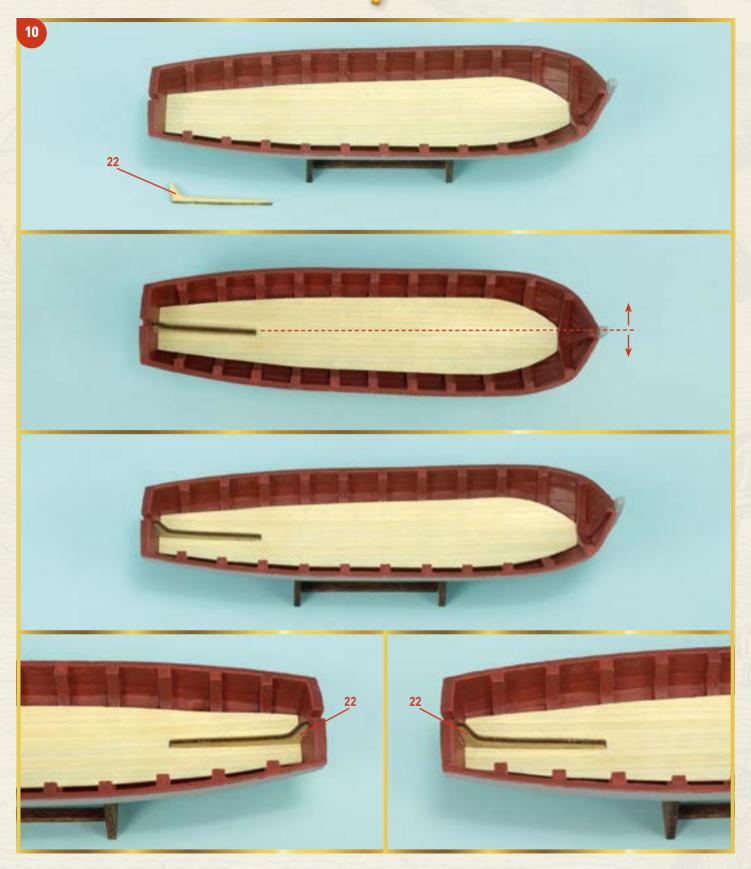

10 Возьмите матрицу с деталями для шлюпки, которую вы получили с выпуском 47. Извлеките из нее деталь 22 и покройте ее морилкой цвета «красное дерево». Когда морилка высохнет, приклейте деталь к задней части рыбины, строго по центру (см. фотографии).