



# Декоративные элементы и восьмифунтовая пушка

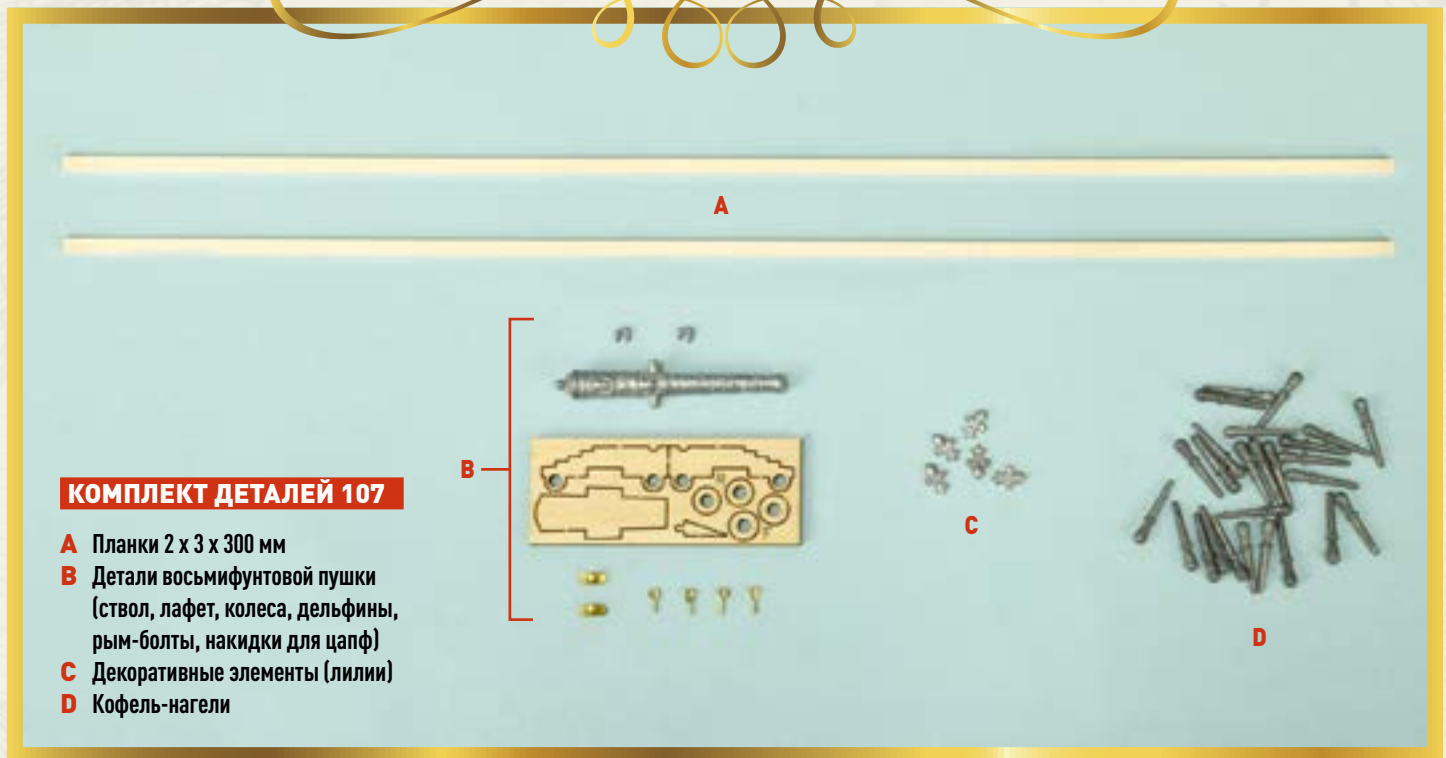


**1** Сегодня мы начнем работу с окрашивания деталей. Покрасьте пять декоративных элементов (лилий), которые прилагаются к этому выпуску, краской цвета «античное золото».

**2** Украсьте готовыми лилиями пять крышек портов. Для этого обратитесь к инструкциям предыдущих выпусков.

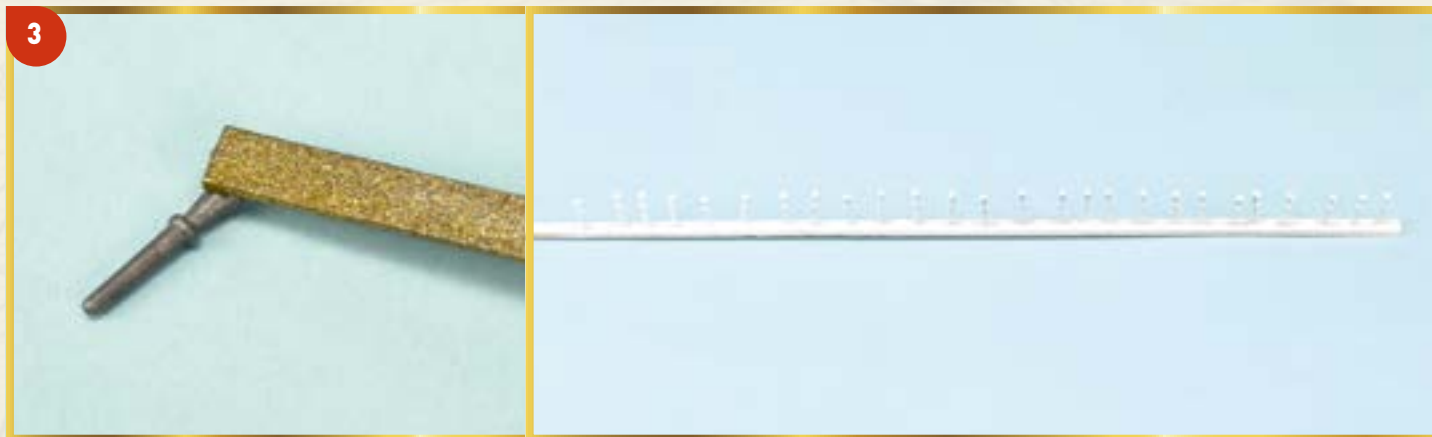


**3** С помощью надфиля устраните возможные дефекты кофель-нагелей, которые вы получили с данным выпуском. Для упрощения процесса покраски приклейте нижние концы этих деталей к кусочку планки. Затем нанесите на них один слой грунтовки по металлу и оставьте до полного высыхания.

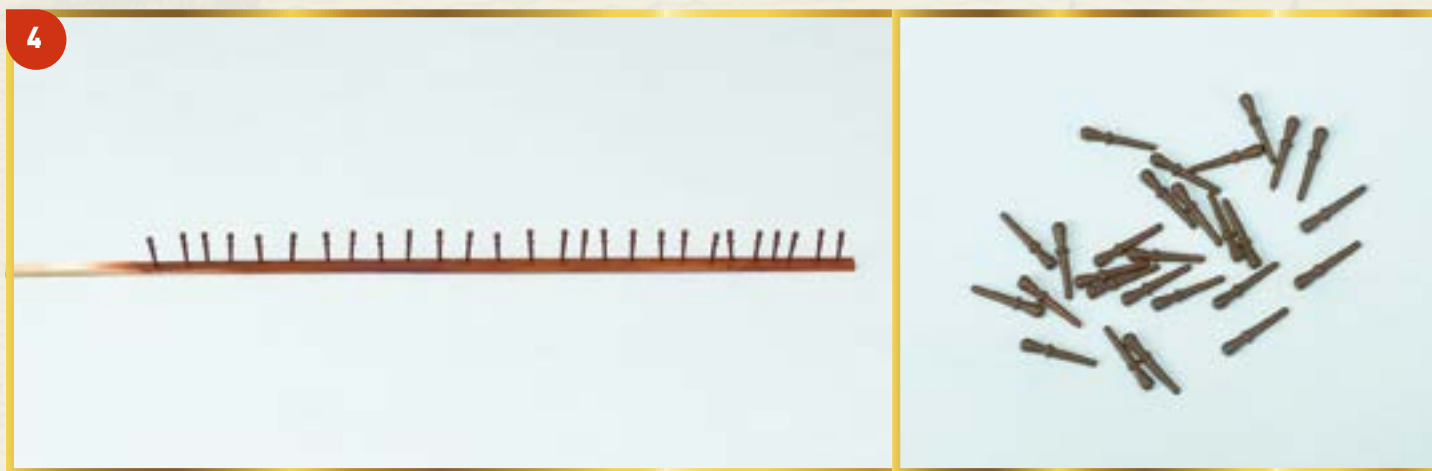


**4** Покрасьте нагели краской цвета «умбра жженая», затем дождитесь ее высыхания, отделите детали от планки и покрасьте этой же краской их нижние концы.




**5** Возьмите кофель-нагельную планку ММСРР и одну из двух кофель-нагельных планок ММР, которые вы собрали на этапе 106. Вклейте кофель-нагели в соответствующие отверстия планок так, как показано на фотографиях, и затем отложите кофель-нагельные планки — мы вернемся к ним в следующих выпусках.

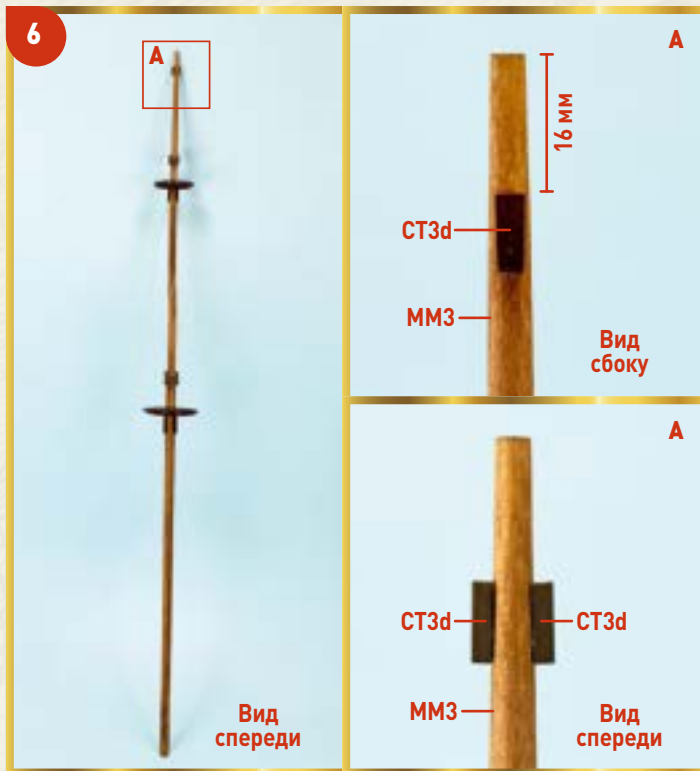

**6** Теперь продолжим сборку грот-мачты, которую мы начали на этапе 104. Возьмите чиксы CT3d и салинг CT3, изготовленные на этапе 84. Приклейте чиксы по бокам детали MM3 на расстоянии 16 мм от ее верхнего конца.

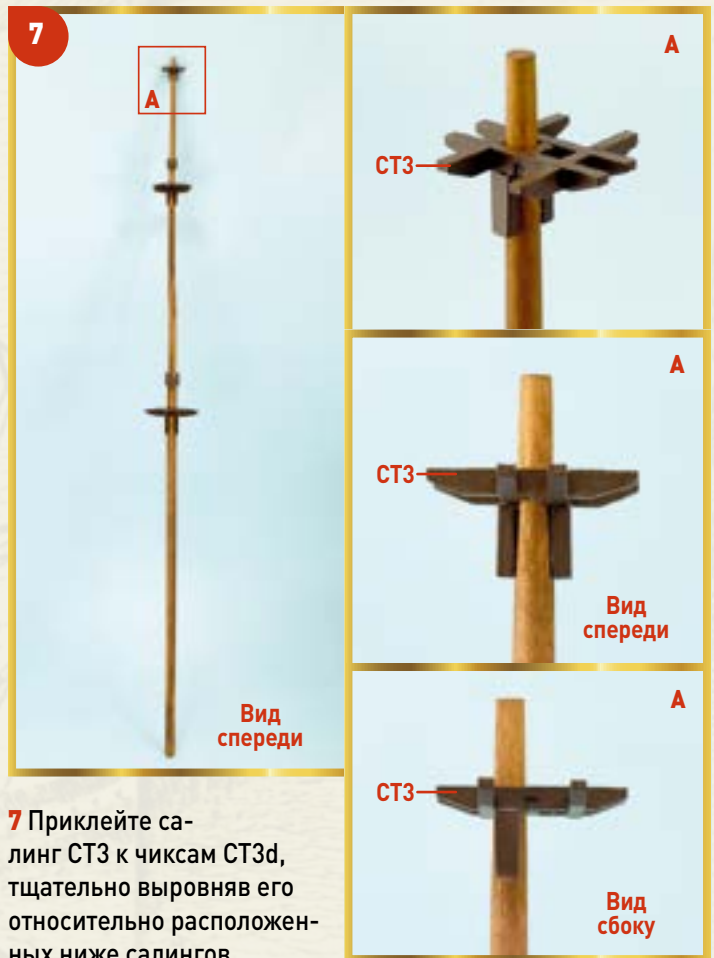

**7** Приклейте салинг CT3 к чиксам CT3d, тщательно выровняв его относительно расположенных ниже салингов.

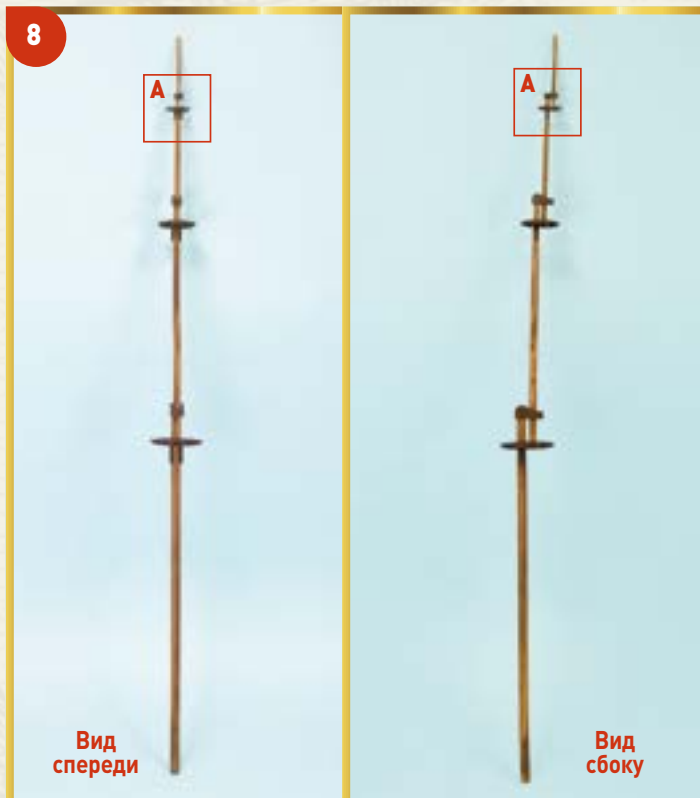

**8** Возьмите эзельгофт SM7, изготовленный на этапе 84, и деталь MM4, изготовленную на этапе 103, и приклейте их, руководствуясь фотографиями, к салингу CT3 и к детали MM3.




9



9 Из двух планок 2 x 3 x 300 мм, которые прилагаются к данному выпуску, мы сделаем шкало для грот-мачты. Отрежьте от обеих планок фрагменты длиной 190 мм.

10

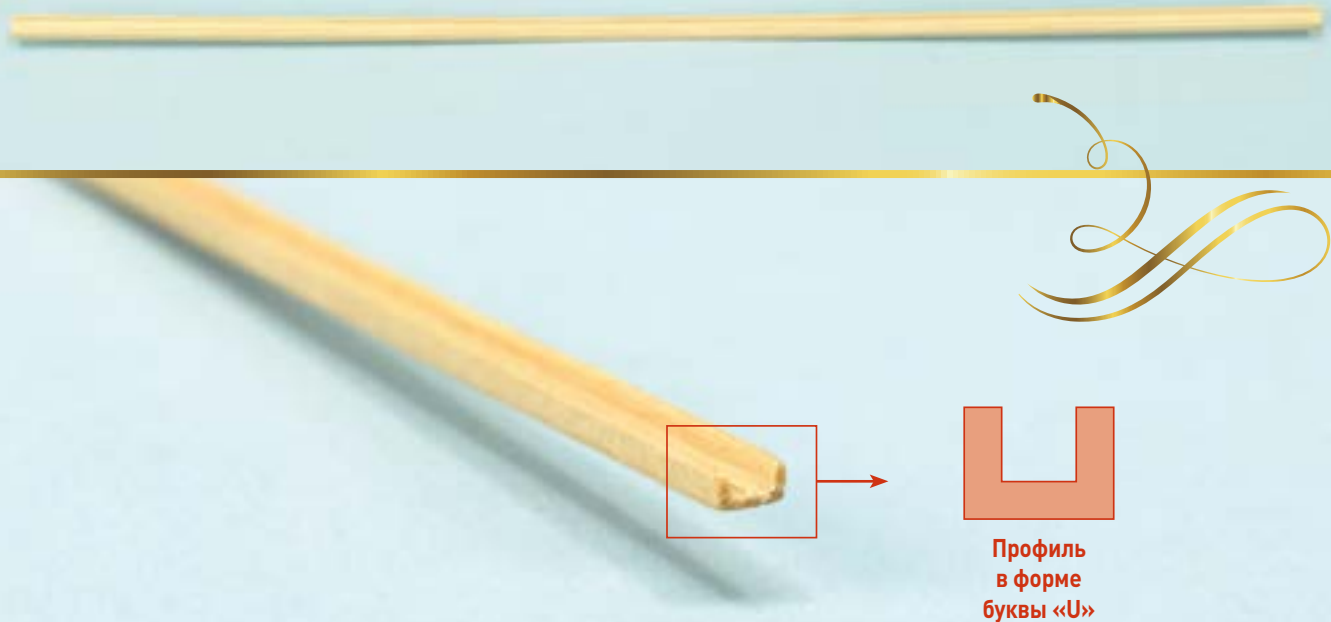


10 Помимо кормовых фонарей, на «Солей Рояль» имелся фонарь на грот-марсе. При установке на модели системы освещения вам следует проточить в одном из шкало продольный паз и провести в нем провода от этого фонаря. Для изготовления данного паза вы можете воспользоваться фигурной циклей или циркулярной пилой. Если же вы не собираетесь устанавливать систему освещения, то просто пропустите этот шаг.

11




11 Покрасьте оба шкало краской цвета «умбра жженая» и дождитесь ее полного высыхания.

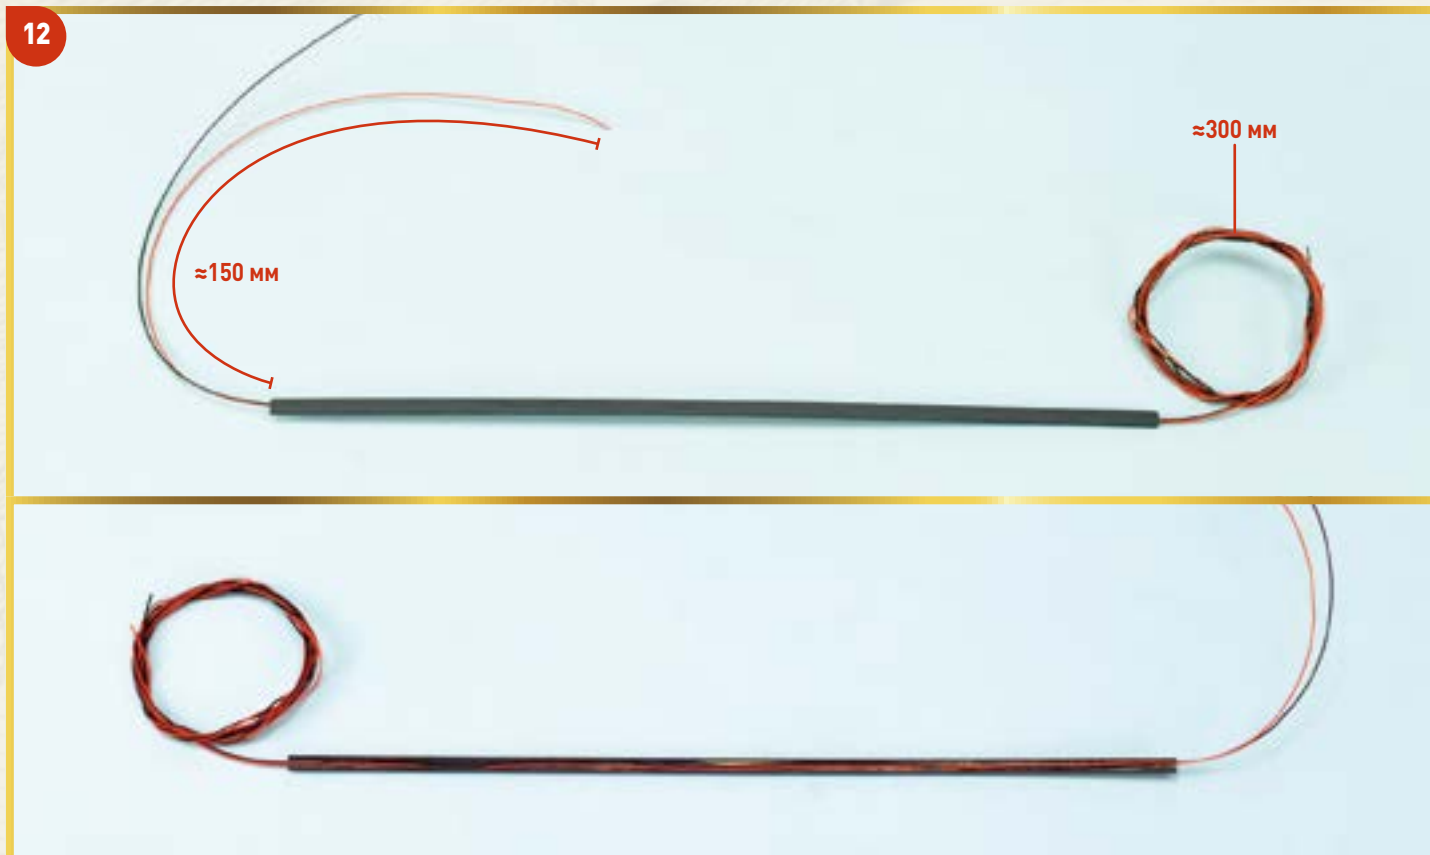


**12** Если вы собираетесь установить систему освещения, вклейте в проделанный вами в шаге 10 канал в шкало провода для светодиода. Примерная длина проводов указана на первой фотографии.

**13** Теперь установите шкало по бокам грот-мачты (деталь ММ1), приклеив их чуть ниже чикс ТМ4f. Шкало с проводом нужно установить с правой стороны мачты, при этом более короткий конец провода должен находиться вверху. Перед установкой внимательно посмотрите на фотографии, иллюстрирующие последующие шаги.

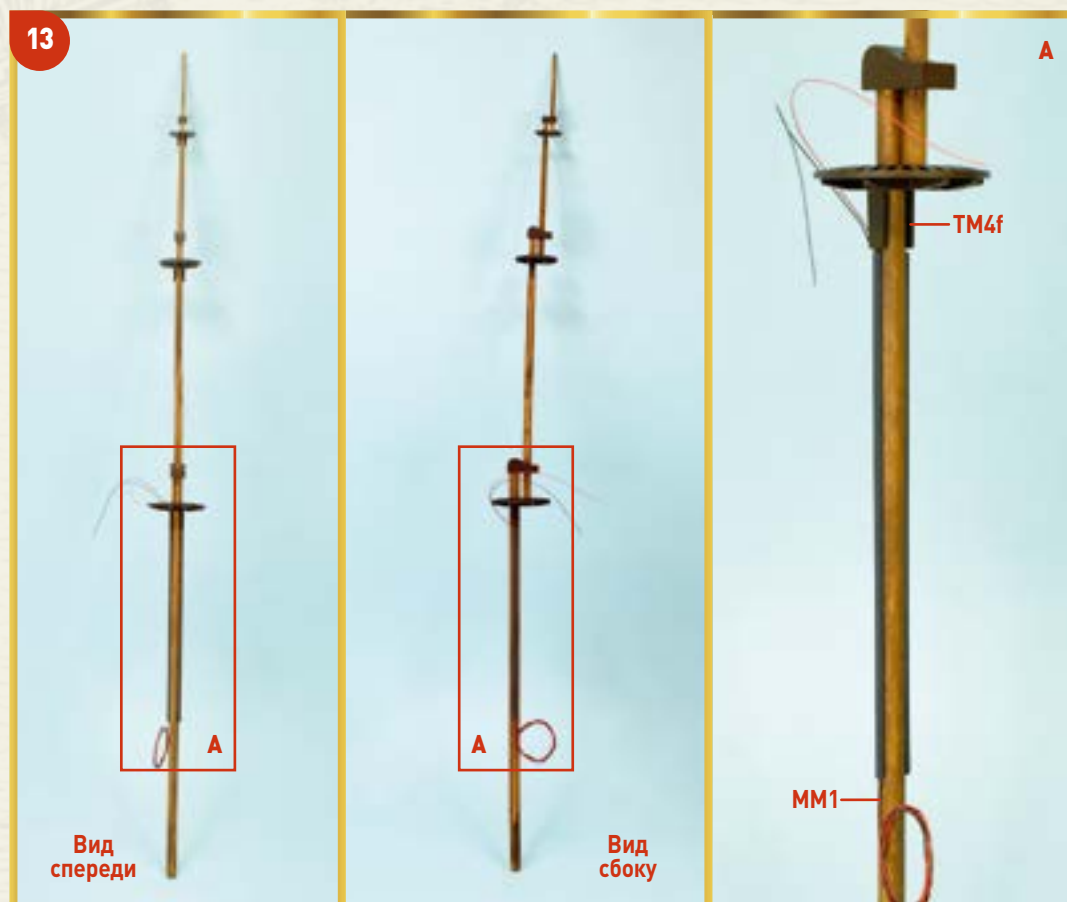




14

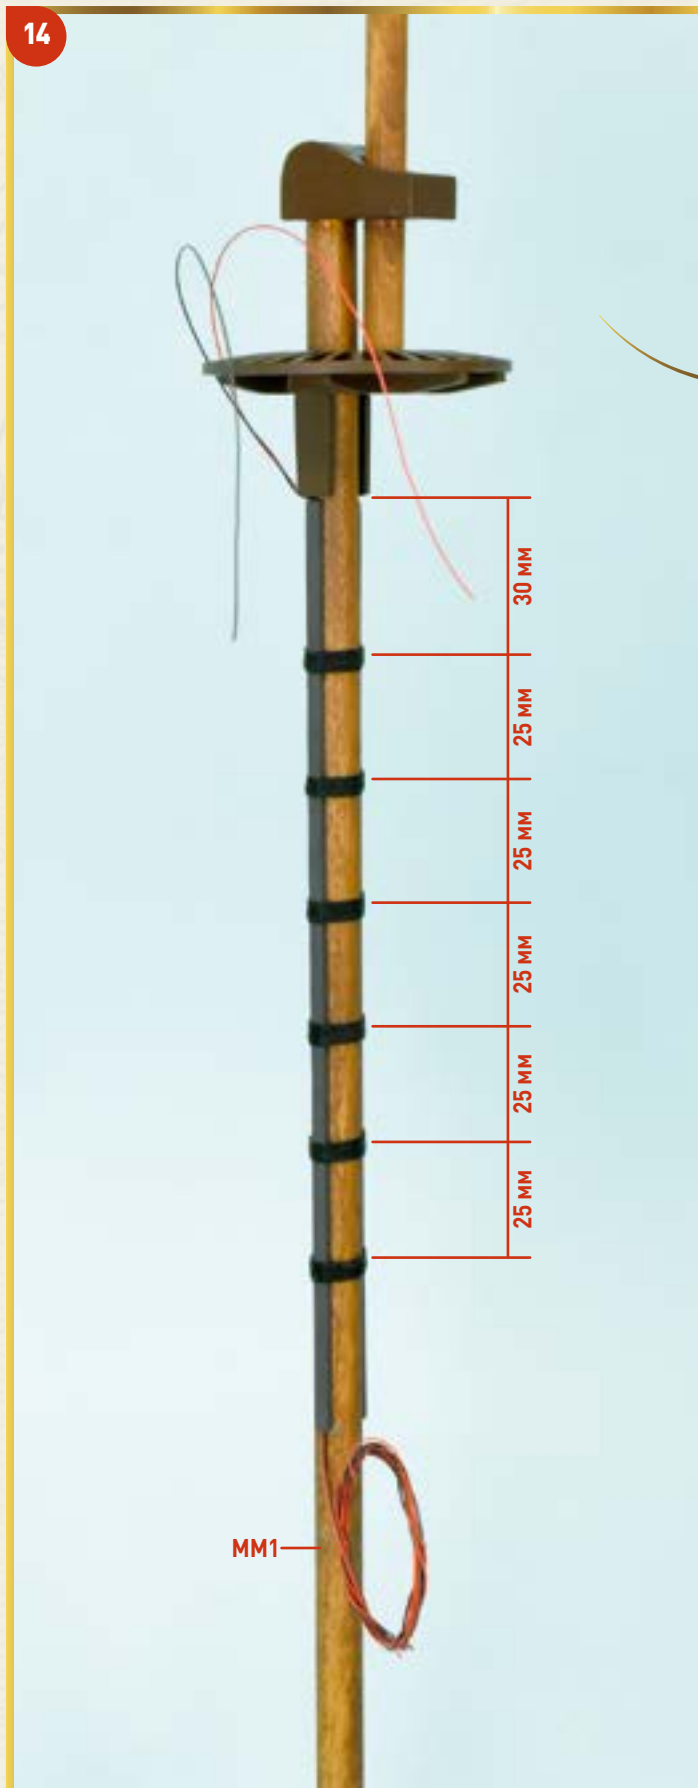

**14** Из черной нити диаметром 0,15 мм намотайте шесть тросовых вулингов вокруг детали ММ1. Для этого воспользуйтесь инструкциями выпуска 103. Не забудьте соблюдать указанные на фотографии размеры.

15

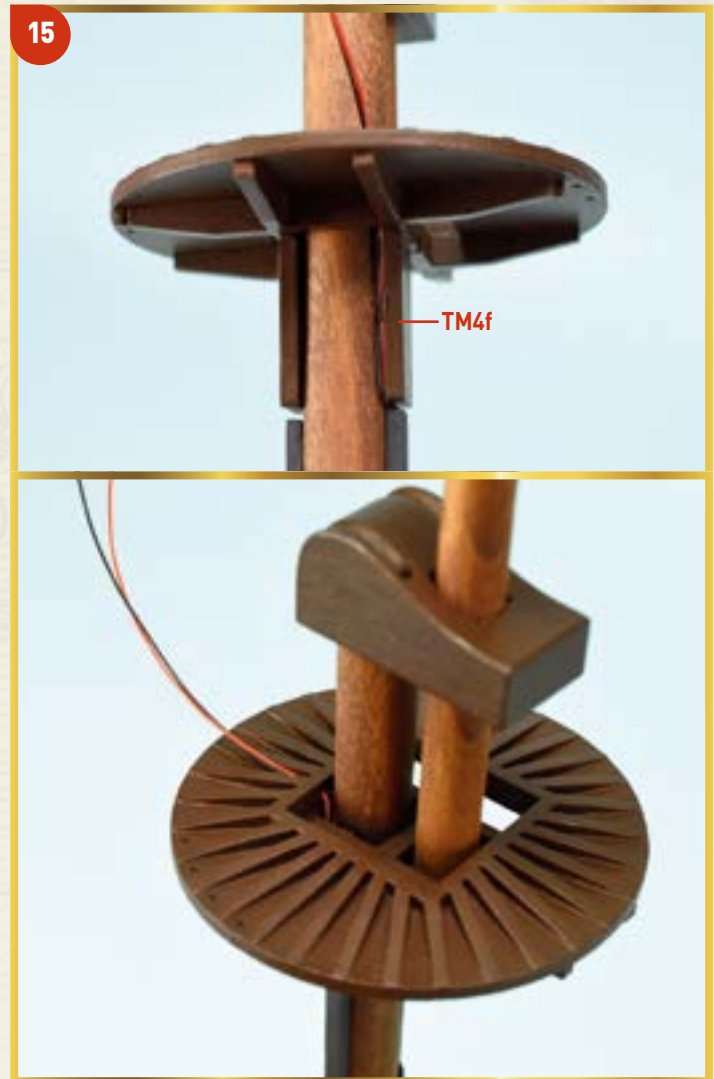

**15** Если вы вставили в правое шкало провода, то проведите их верхние концы сначала сзади чиксы ТМ4f, а затем — через салинг, расположенный под марсом (см. первую фотографию). После этого проделайте в задней части марса отверстие диаметром 1 мм и проведите через него провода так, чтобы они вышли с верхней стороны марса (см. вторую фотографию).