



Флаг и фальшстволы пушек

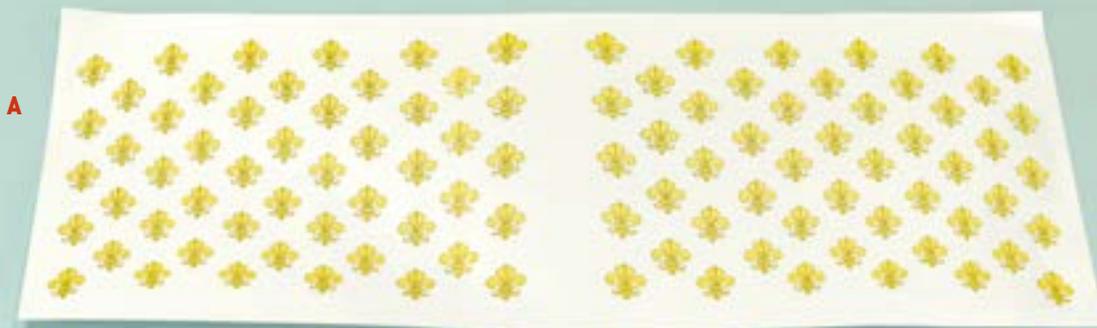

КОМПЛЕКТ ДЕТАЛЕЙ 138


- A** Флаг
- B** Фальшстволы пушек типа А
- C** Фальшстволы пушек типа В

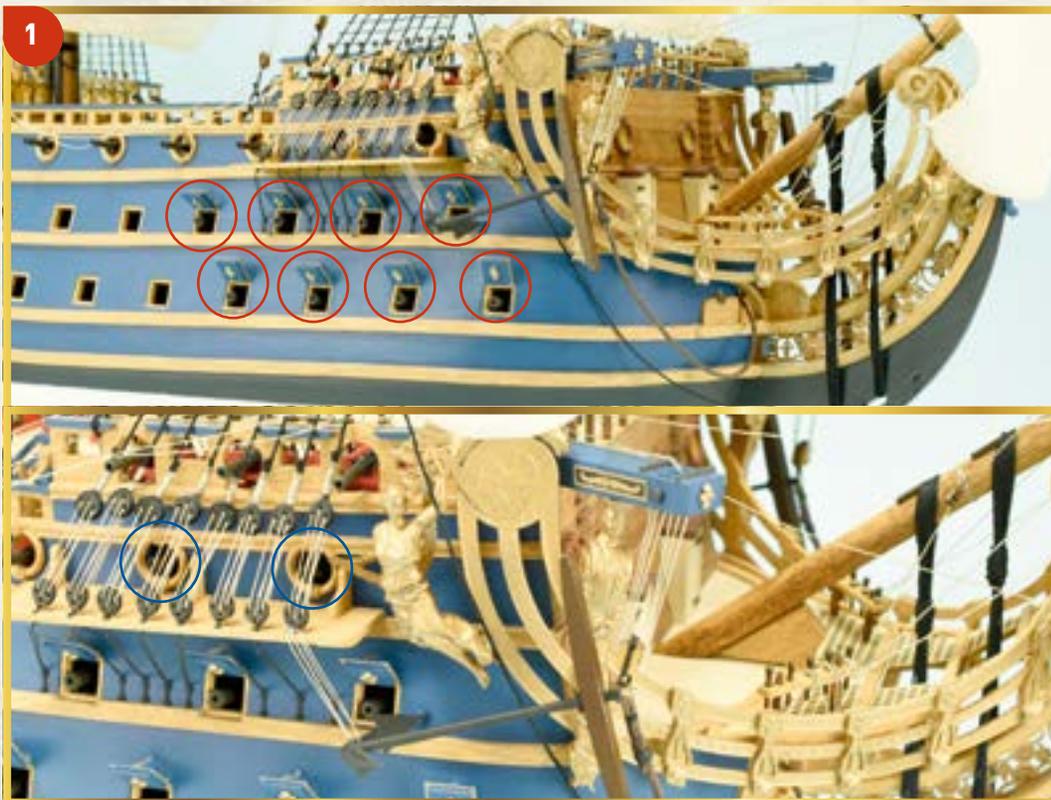


1 Начнем работу с повторения на правом борту модели нескольких операций, выполненных на предыдущих этапах на ее левом борту. Установите восемь фальшстволов пушек типа А и столько же крышек на порты, выделенные на первой фотографии красным цветом. Затем установите два фальшствола пушек типа В в полупорты, выделенные на второй фотографии синим цветом. И наконец, подвесьте якорь на правом борту судна.




2 Перейдем к работе над кормовым флагштоком нашей модели. Возьмите полученный с выпуском 25 деревянный стержень диаметром 3 x 300 мм и оставшиеся детали из матрицы, которая прилагалась к выпуску 122.

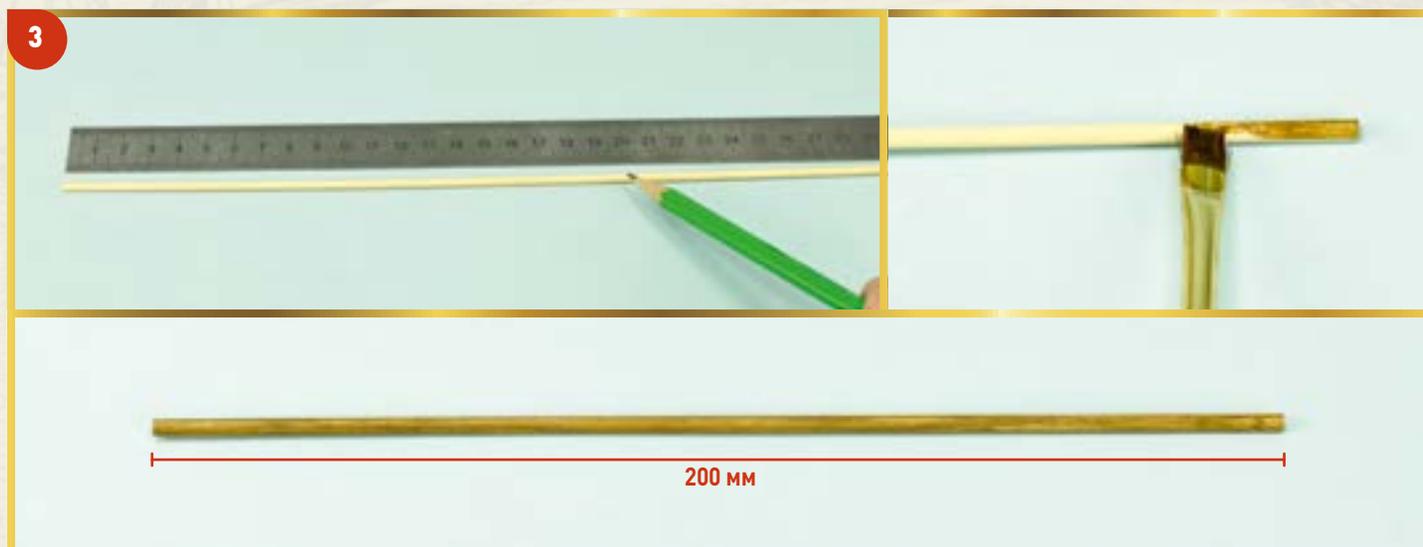

3 Отрежьте от стержня фрагмент длиной 200 мм и покройте его морилкой цвета «орех».

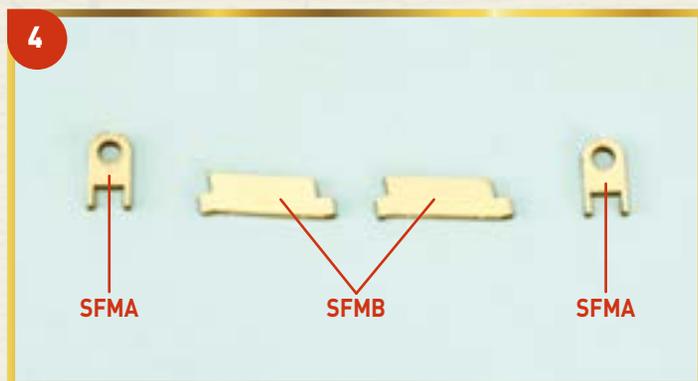

4 Извлеките из матрицы детали SFMA и SFMB и с помощью надфиля обработайте их края.

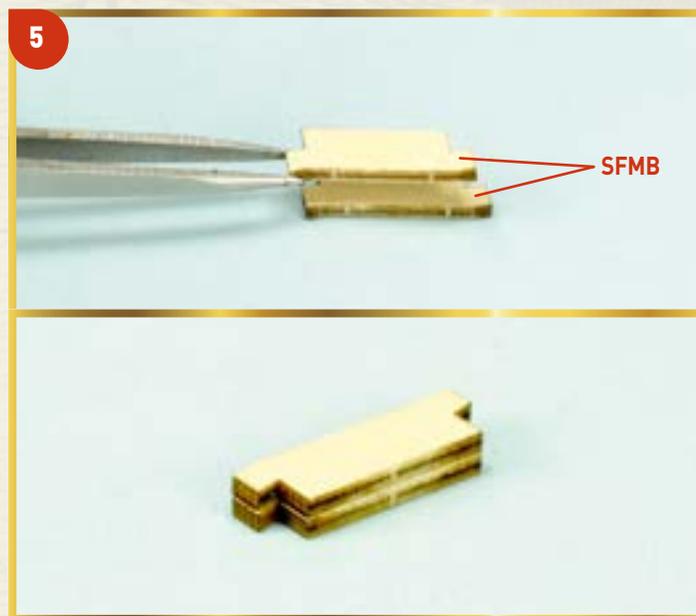

5 Склейте детали SFMB друг с другом, идеально выровняв их края.





6



6 Покрасьте собранную в шаге 5 деталь и детали SFMA краской цвета «умбра жженая».

7



7 Приклейте по одной детали SFMA на концы склеенных деталей SFMB так, как показано на фотографии.

8




8 Вставьте и вклейте подготовленный в шаге 3 флагшток в отверстия детали, собранной в предыдущем шаге.

9




9 Возьмите листок с наклеенным на него флагом, который прилагается к данному выпуску, и фрагмент нити цвета «экрю» диаметром 0,15 мм. Снимите флаг с бумажной основы и расправьте его на рабочей поверхности клейкой стороной вверх.




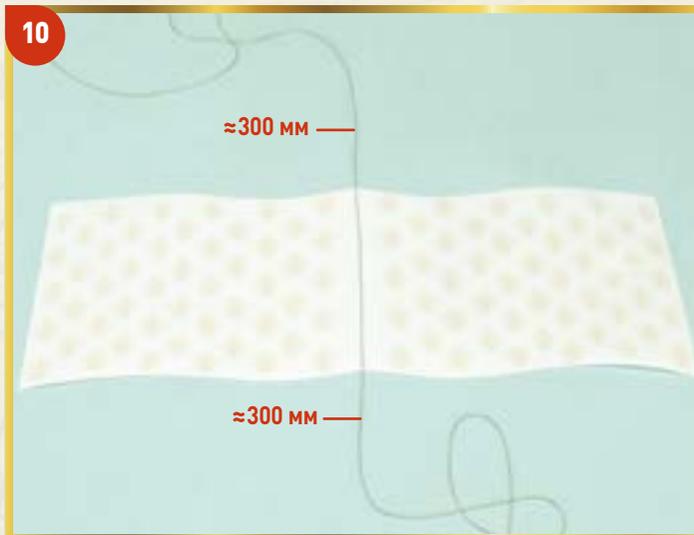


10 Натяните центральную часть нити вдоль осевой линии флага так, как показано на фотографии.

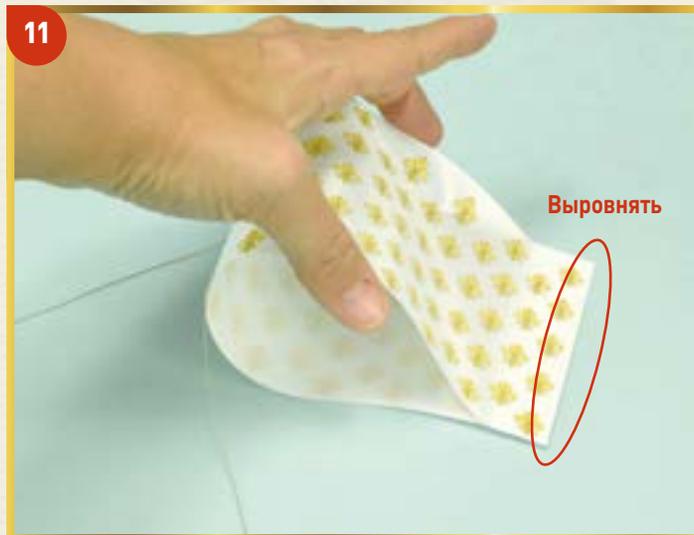

11 Соедините два противоположных края флага, тщательно выровняв их относительно друг друга.

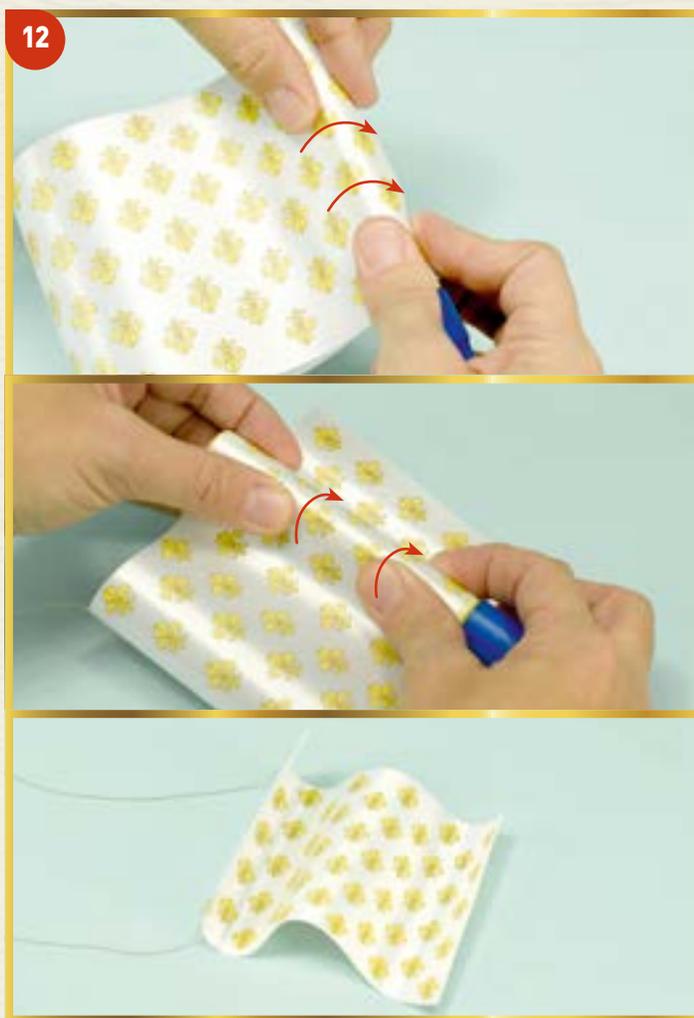


12 Завершите изготовление флага так же, как и на этапе 136, когда вы делали первый флаг модели.

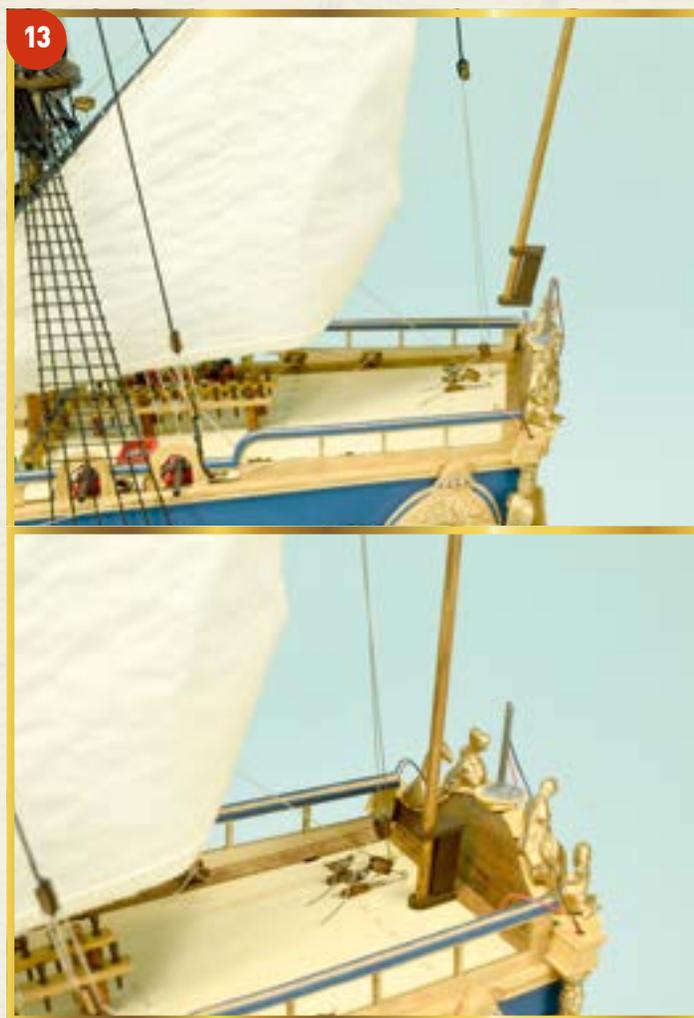

13 Приклейте флажок, который вы подготовили на этапе 8, в непосредственной близости от гакаборта, расположив его строго посередине.




14 С помощью нити цвета «экрю» закрепите блок на топе флагштока.

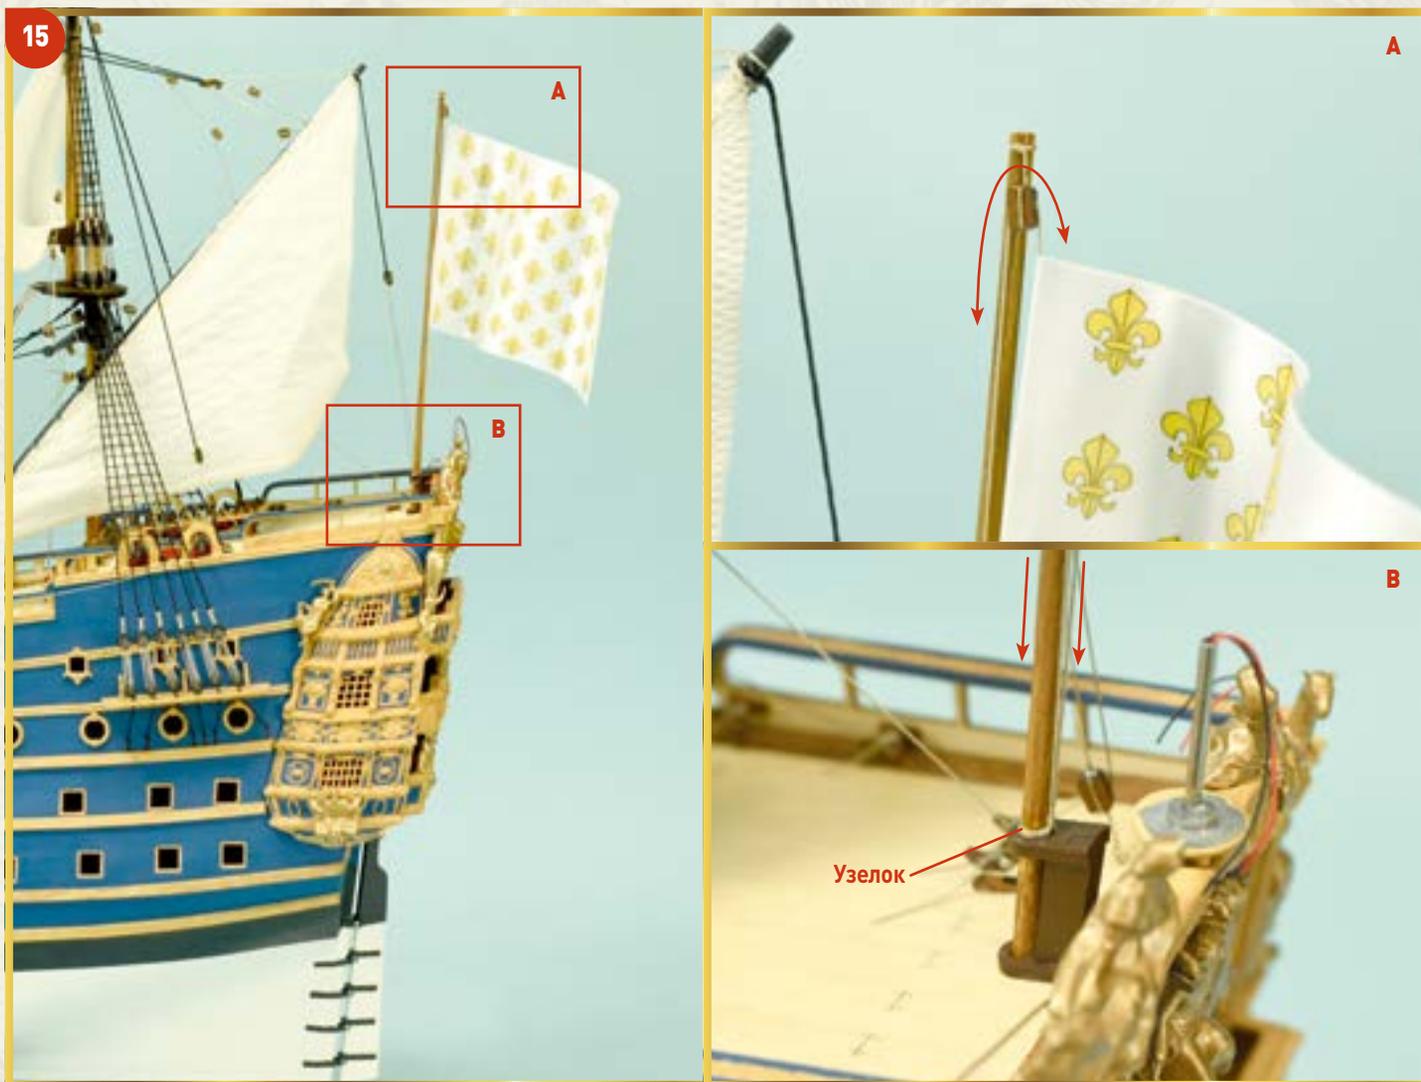

15 Установите флаг на флагштоке тем же способом, которым вы установили флаг на гүйсштоке (см. этап 136).



16 Перейдем к работе над левым бортом модели: укомплектуйте фальшстволами пушек типа А и крышками все выделенные на фотографии порты.

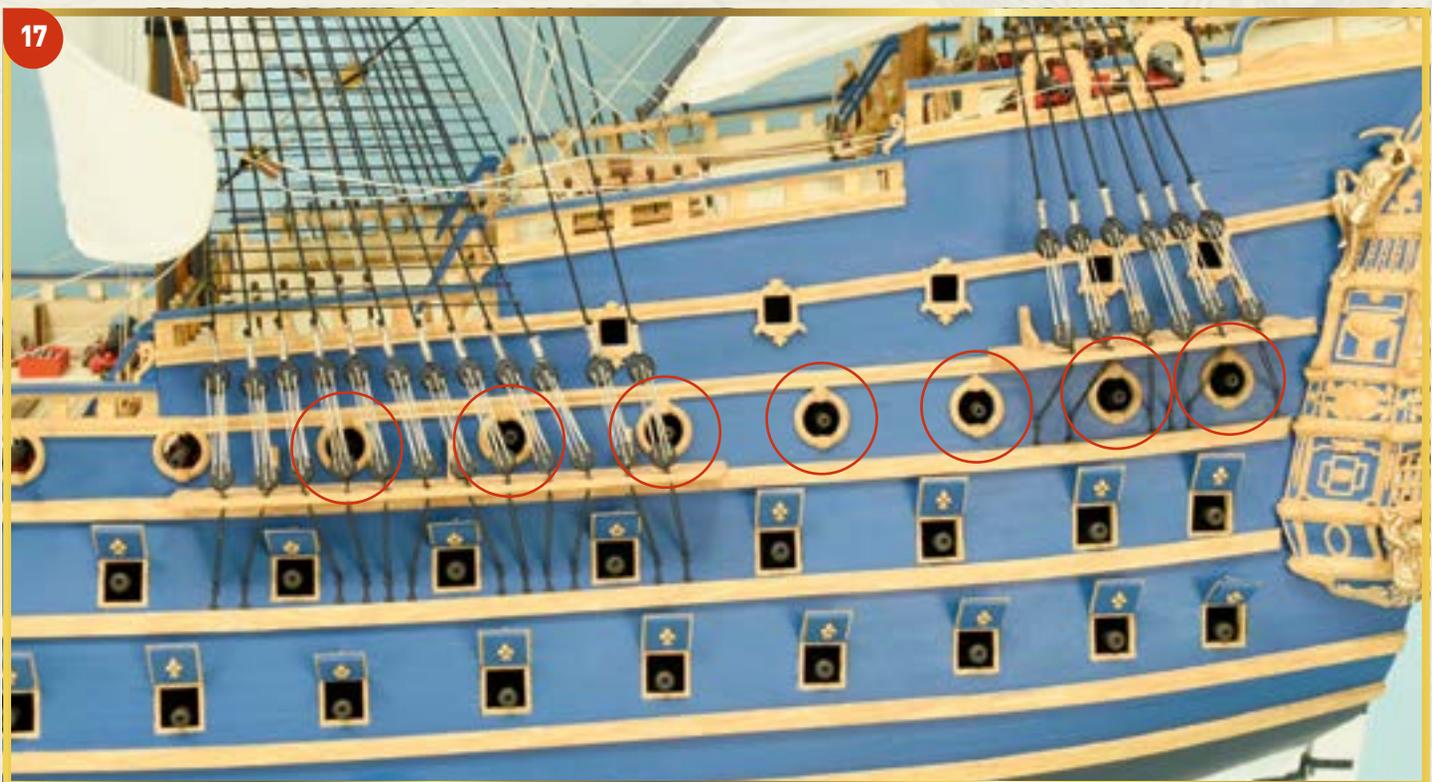

17 Вклейте фальшстволы пушек типа В в каждый полупорт левого борта, выделенный на фотографии.